






LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL INVERTER

220-240 V / 50 Hz



WMT-1214A25.D
Cap 12KG / 1400RPM

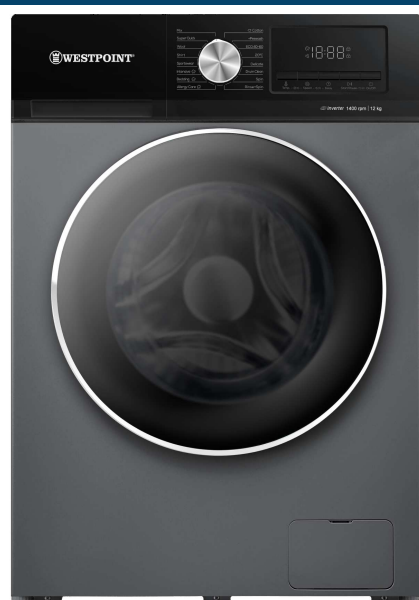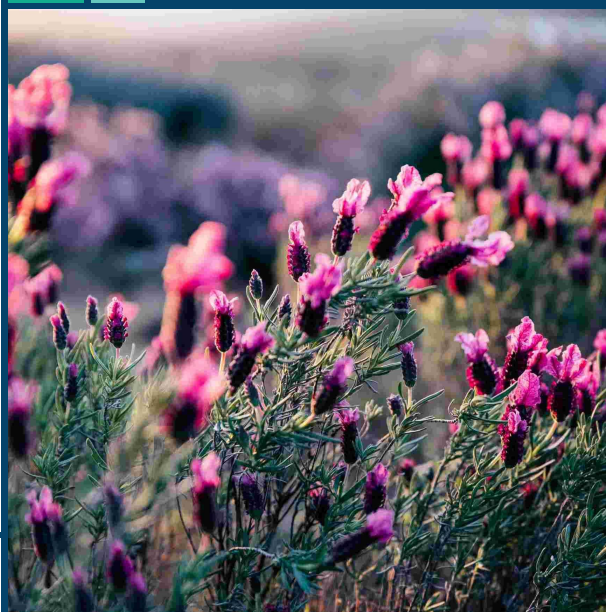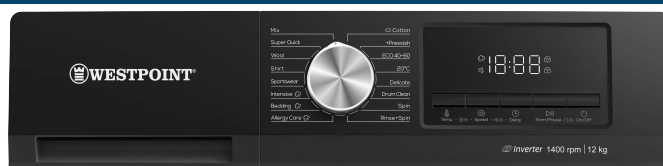

WMT-1214A25.DS
Cap 12KG / 1400RPM



CARACTERISTIQUES

A-20%
Départ Différé
16 Programmes
Panneau de Commande LED
Lavage Rapide 15min
Cadre de Porte Chromé
Bouton Chromé
Vernis Silicone sur la Carte Electronique



**WESTPOINT®**

		WMT-1214A25.D	WMT-1214A25.DS
CARACTERISTIQUES			
Capacité de lavage	(kg)	12	12
Vitesse d'essorage	tours/min	1400	1400
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	850	850
	largeur - (mm)	595	595
	profondeur - (mm)	626	626
Poids net	(kg)	70	70
Diamètre du hublot	(cm)	30.80	30.80
Diamètre du hublot	(inch)	12.13	12.13
Diamètre de la porte	(cm)	45.00	45.00
Diamètre de la porte	(inch)	17.72	17.72
Angle d'ouverture de la porte	(°)	140	140
Inverter		Oui	Oui
Nombre de programmes		16	16
Volume du tambour	(L)	74	74
Tambour	inox	Oui	Oui
Filtre		Oui	Oui
Arrivée d'eau	qté	1	1
Panneau de commande	(LED)	Oui	Oui
Classe énergétique		A	A
Consommation d'énergie pondérée / 100 cycles	(kWh/100)	54	54
Durée du programme de traitement complet	(h:mm)	4:00	4:00
Consommation d'eau de traitement pondérée	(L/cycle)	54	54
Classe d'efficacité d'essorage		B	B
Niveau sonore			
	lavage - (dBA)	62	62
	essorage - (dBA)	76	76
Classe d'émission sonore		B	B
Courant nominal	(A)	10	10
Puissance max	(W)	1950	1950
Pression d'eau	(Mpa)	0.05-0.80	0.05-0.80
Voltage	standard - (V)	220-240 V	220-240 V
Fréquence	standard - (Hz)	50 Hz	50 Hz
OPTIONS			
Départ différé	(h)	3-24	3-24
Affichage temps restant		Oui	Oui
Lavage rapide	(min)	15	15
Pieds ajustables		Oui	Oui
Porte chromée		Oui	Oui
Hublot noir		Oui	Oui
Bouton chromé		Oui	Oui
COULEUR			
Blanc		Oui	OPTION
Silver		OPTION	Oui
Gris Foncé		OPTION	OPTION
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard CB		CB	CB
Standard IEC		IEC	IEC
Standard RoHS		RoHS	RoHS